


Controler S4II C/H

Palmare Robusto
Affidabile e Versatile

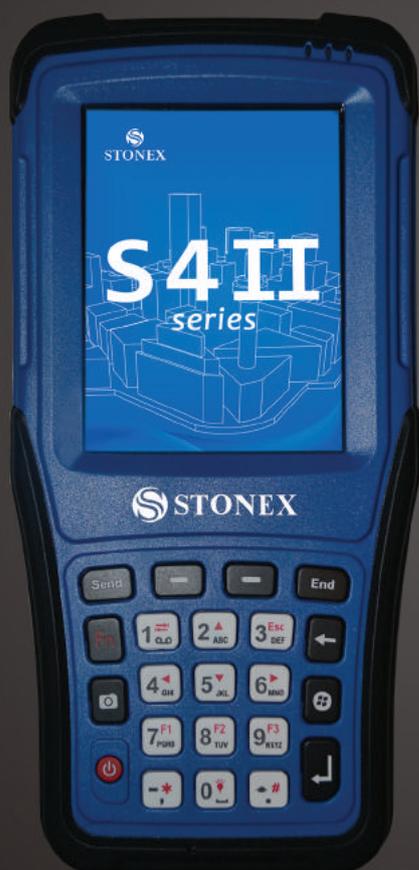

SPECIFICHE TECNICHE

Palmare Robusto, Affidabile e Versatile

STONEX S4II è la serie di palmari rugged Stonex. Dispositivi integrati, adatti ad ogni attività dove è richiesta robustezza e alte prestazioni in ambiente Windows Mobile. STONEX S4II può essere utilizzato in tutte le situazioni richieste dai topografi in campo.

Le certificazioni sul prodotto e l'avanzato processo di fabbricazione garantiscono elevata efficienza e affidabilità senza precedenti anche per gli utenti GIS.

HARDWARE

Processore	TI Sitara AM335x 1GHz
Sistema Operativo	Windows Mobile 6.5
RAM	512 GB
ROM	8 GB (fino a 32 GB) Espansione SD fino a 32 GB

DISPLAY

Dimensioni	3.7" TFT
Risoluzione	480 x 640 VGA

CAMERA¹

Posteriore	5 MP
Format Immagine	JPG (2048x1536)
Tipo Video	Risoluzione VGA

RICEVITORE¹

Satelliti Tracciati	GPS: L1
	GLONASS: L1
	BEIDOU: B1
	GALILEO: E1
	QZSS: L1
Canali	SBAS: L1
	72

POSIZIONAMENTO¹

Precisione	Velocità: 0.05 m/s Autonomo: 2.5 m DGPS: Sub meter
------------	--

MODEM INTERNO¹

Banda	GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA/HSDPA: 800/850/900/1900/2100 MHz
-------	--

COMUNICAZIONI

Connettori	DB9 porta seriale. Cavo multifunzioni USB per collegamento a PC
Bluetooth	2.1+EDR
Wi-Fi	802.11 b/g
Protocolli di rete ¹	Supporto RTCM 2.3, differenziale NMEA 0183 UBX binario, u-blox proprietario

ALIMENTAZIONE

Batteria	Batteria al Litio 7.4 V - 3400 mAh
Durata	10 ore

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni	193 mm x 91 mm x 42 mm
Peso	575 g
Temperature operative	-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Temperature di stoccaggio	-30°C a 70°C (-22°F a 158°F)
Protezione acqua e polvere	IP67
Resistenza agli urti	Progettato per resistere a cadute da 1.5m su superfici dure

ACCESSORI STANDARD

Adattatori, Cavo USB, Batteria, Cinturino, Pennino, Pellicola protettiva, set caricabatteria
--

ACCESSORI OPZIONALI

Borsa morbida, Staffa per palina, Caricatore da auto
--



Immagine, descrizioni e specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

1. Caratteristiche presenti nel modello S4II H



Geodesia Technologie srl
Via Forlanini 17 - 09126 Cagliari
tel. 070 3481056 fax 070 3481510
www.geodesia.it
geodesia@tiscali.it

DEALER/AGENTE STONEX AUTORIZZATO

STONEX®
Part of UniStrong

Via Cimabue 39 - 20851 Lissone (MB) Italy
Phone +39 039 2783008 | Fax +39 039 2789576
www.stonex.it | info@stonexpositioning.com